

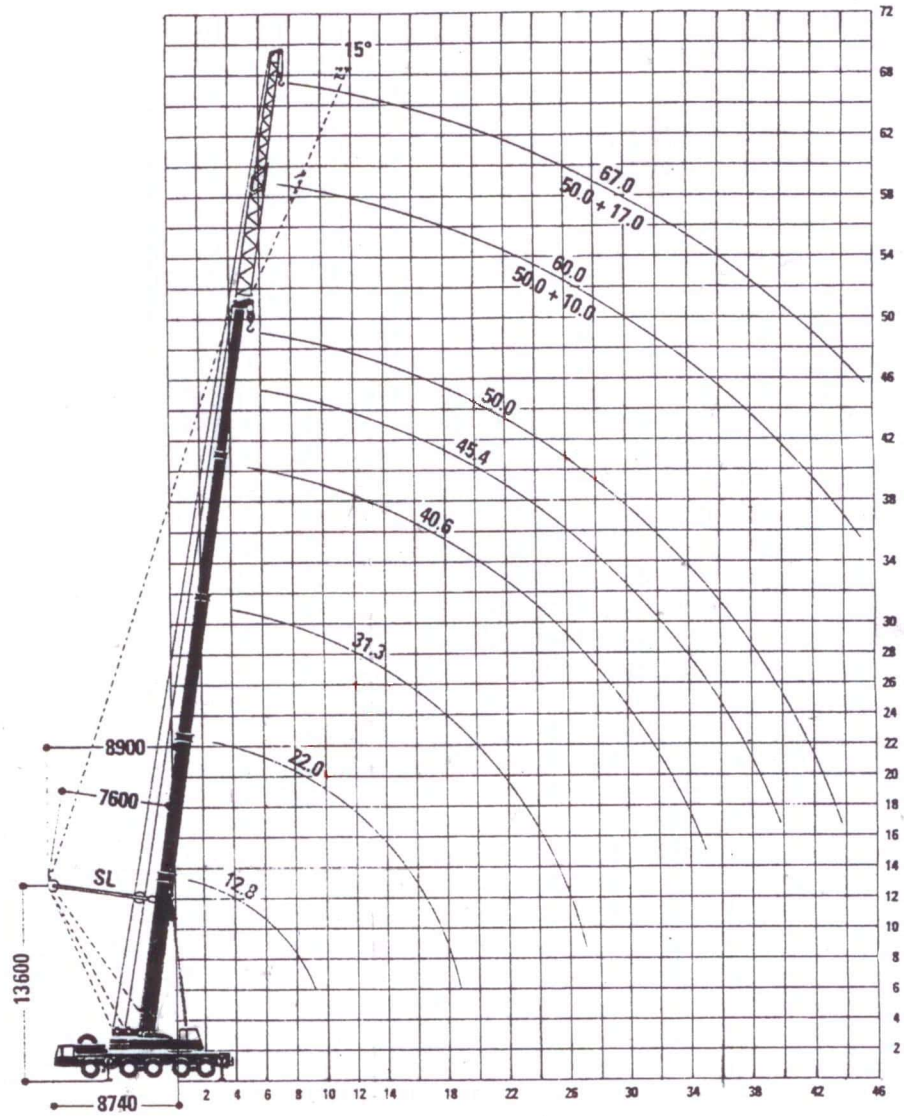


Erben  
**M. ARNOLD**

Telefon Geschäft 027 473 34 14  
Natel 079 250 16 14  
Fax 027 473 41 62  
E-Mail arnoldkran@netplus.ch

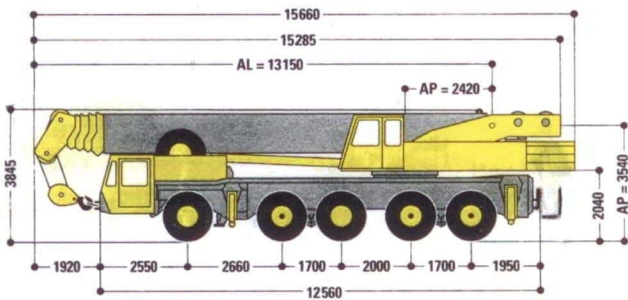

**DEMAG AC 335** Fahrgeschwindigkeit 70 km/h, Gewicht 59,7 t  
Achslast 5 x 12 t, Chassis 10 x 8 x 6  
Gelenkte Achsen: 1., 2., 4., 5.  
Angetriebene Achsen: 2., 4., 5.  
Spezielles: 2 Hubwinden

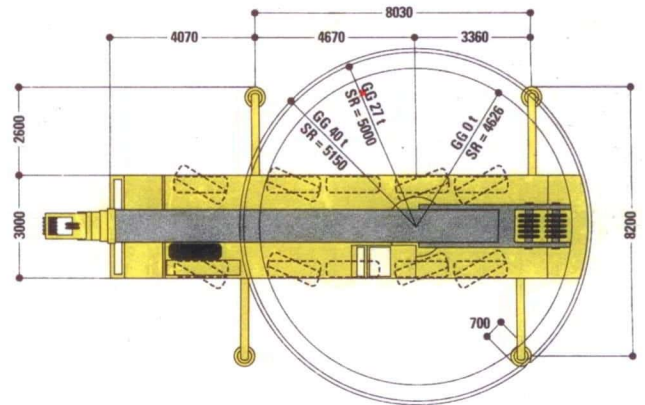



# DEMAG AC 335

Traglasten in t

Ausladung m	Auslegerlängen in m														
	Gegengewicht 11 t					Schwenkverlängerung					ohne Gegengewicht				
	12.8	22	31.3	40.6	45.4	50	10m	17m	12.8	22	31.3	40.6	45.4	50	
3	140.0								125						
3.5	128.0	90.0							111	80.0					
4	113.0	90.0	60.0						95	80.0	55.0				
4.5	99.8	90.0	60.0						83	80.0	53.3				
5	88.0	85.0	58.6	36.0					73	72.0	51.7				
6	70.9	65.0	54.0	36.0					55	55.0	45.7	32.0			
7	59.0	51.7	49.0	33.0	28.0				39	39.0	38.0	29.3	25.3		
8	50.0	43.5	43.0	30.7	26.7	22.0			29	28.0	29.0	27.1	23.6	20.0	
9	40.4	35.1	36.5	28.5	24.9	21.3			22	22.0	23.0	23.0	22.0	18.8	
10		29.1	32.5	26.5	23.2	20.0				17.7	18.7	18.5	18.9	17.7	
12		22.5	24.5	22.5	20.2	18.0	11.3			12.0	12.9	12.7	14.1	13.2	
14		16.5	18.9	18.0	18.0	16.1	10.8	8.0		8.5	9.3	9.1	10.4	9.6	
16		13.0	14.7	14.5	15.1	14.3	10.1	8.0		6.2	7.0	6.7	7.8	7.2	
18		10.4	11.6	11.4	12.1	12.0	9.4	7.8		4.6	5.3	5.0	5.9	5.5	
20			9.4	9.0	9.8	9.6	8.6	7.3			4.0	3.8	4.5	4.2	
22			7.4	7.2	7.9	7.7	7.7	6.9			3.0	2.7	3.2	3.1	
24			6.0	5.6	6.4	6.2	6.5	6.4			2.0	1.7	2.3	2.1	
26			4.8	4.4	5.2	4.9	5.3	5.8				1.3	0.9	1.5	1.4
28				3.4	4.1	3.9	4.1	5.0							
30				2.6	3.2	3.0	3.2	4.2							
32				1.8	2.4	2.4	2.4	3.4							
34				1.2	1.9	1.7	1.8	2.7							
36						1.2	1.2	2.0							
38								1.5							
40								1.1							

# DEMAG AC 335

Traglasten in t

Radius m	Auslegerlängen in m														
	Gegengewicht 40 t										40 t SL				
	12.8	22.0	31.3	40.6	45.4	50.0	Schw.Verl. 10 m			Schw.Verl. 17 m					
			SL	SL	SL	SL	0°	15°	SL	0°	15°	SL			
3	150.0														
3.5	136.0	90.0													
4	125.0	90.0	60.0	62.0											
4.5	116.0	90.0	60.0	61.3											
5	106.0	90.0	58.5	59.4											
6	90.4	87.8	54.0	56.1	36.0	38.0									
7	76.4	75.9	49.6	53.2	33.0	36.7	28.0	30.0							
8	65.4	64.6	45.3	50.3	30.7	35.6	25.7	28.8	22.0	20.0					
9	57.0	56.4	41.9	47.1	28.5	34.0	24.9	27.2	21.3	20.0					
10		49.7	38.6	44.7	26.5	32.7	23.2	26.1	20.0	20.0					
12		39.9	33.4	38.6	23.1	30.5	20.2	24.3	18.0	20.0	11.3				
14		33.0	30.4	32.6	20.3	28.4	18.0	23.1	16.1	20.0	10.8	9.0	10.9	8.0	
16		27.7	26.0	27.0	18.1	26.4	16.0	22.4	14.3	19.6	10.1	8.5	10.7	8.0	
18		23.3	23.0	23.0	16.3	23.0	14.5	21.5	12.7	18.4	9.4	7.9	10.3	7.8	
20			20.5	19.2	15.0	19.3	13.1	20.0	11.1	17.5	8.6	7.3	10.0	7.3	
22			17.7	16.5	13.6	16.5	11.9	17.2	10.0	17.0	7.7	6.8	9.6	6.9	
24			15.3	14.2	12.4	14.2	10.8	14.9	9.0	15.5	7.0	6.3	9.1	6.4	
26			13.5	12.4	11.0	12.3	10.0	12.6	8.3	13.6	6.3	5.8	8.7	5.8	
28				10.0	10.6	9.2	11.4	7.6	12.0	5.7	5.4	8.3	5.4	4.8	
30				8.8	9.1	8.6	9.9	7.0	10.5	5.2	5.1	7.7	4.9	4.6	
32				8.0	8.0	8.0	8.7	6.5	9.2	4.7	4.7	7.3	4.6	4.4	
34				7.5	6.9	7.4	7.5	6.0	8.2	4.4	4.3	7.0	4.3	4.2	
36					6.9	6.6	5.6	5.6	7.2	3.8	3.9	6.5	3.8	3.9	
38					6.4	5.8	5.0	6.4	6.3	3.5	3.5	6.2	3.5	3.7	
40					5.8	5.2	4.5	5.6	5.6	3.4	3.1	5.8	3.3	3.4	
42								4.0	5.0	3.1	2.8	5.1	3.0	3.0	
44								3.4	4.5	2.8	2.5	4.5	2.8	2.7	
46									2.5	2.2	3.9	2.5	2.4	3.9	
48									2.2	1.9	3.5	2.3	2.2	3.7	
50									1.9	1.7	3.0	2.1	2.0	3.5	
52												1.5	1.9	1.8	
54													1.7	1.5	
56													1.5	1.3	
58														1.1	

# DEMAG AC 335

Traglasten in t

Radius m	Auslegerlängen in m														
	Gegengewicht 27 t										27 t SL				
	12.8	22.0	31.3	40.6	45.4	50.0	Schw.Verl. 10 m			Schw.Verl. 17 m					
			SL	SL	SL	SL	0°	15°	SL	0°	15°	SL			
3	150.0														
3.5	136.0	90.0													
4	125.0	90.0	60.0	62.0											
4.5	110.0	90.0	60.0	61.3											
5	99.7	90.0	58.6	59.4											
6	81.1	80.7	54.0	56.1	36.0	38.0									
7	67.7	67.2	49.6	53.2	33.0	36.7	28.0	30.0							
8	57.8	57.3	45.3	50.3	30.7	35.6	26.7	28.8	22.0	20.0					
9	50.3	49.7	41.9	47.1	28.5	34.0	24.9	27.2	21.3	20.0					
10		43.7	38.6	43.3	26.5	32.7	23.2	26.1	20.0	20.0					
12		33.7	33.4	33.3	23.1	30.5	20.2	24.3	18.0	20.0	11.3				
14		26.4	27.3	26.0	20.3	25.9	18.0	23.1	16.1	20.0	10.8	9.0	10.9	8.0	
16		21.2	22.1	20.8	18.1	20.7	16.0	22.2	14.3	19.6	10.1	8.5	10.7	8.0	
18		17.4	18.2	17.1	16.3	17.0	14.5	18.2	12.7	18.1	9.4	7.9	10.3	7.8	
20			15.3	14.1	15.0	14.0	13.1	15.0	11.1	15.7	8.6	7.3	10.0	7.3	
22			13.0	11.9	12.7	11.7	11.9	12.6	10.0	13.2	7.7	6.8	9.6	6.9	
24			11.1	9.8	10.7	9.7	10.8	10.6	9.0	11.3	7.0	6.3	9.1	6.4	
26			9.5	8.2	9.0	8.1	9.7	8.9	8.3	9.6	6.3	5.8	8.7	5.8	
28				7.7	6.6	8.3	7.5	7.6	8.2	5.7	5.4	8.3	5.4	4.8	
30				6.4	5.5	7.1	6.3	7.0	7.0	5.2	5.1	7.2	4.9	4.6	
32				5.4	4.5	6.1	5.3	6.0	6.0	4.7	4.7	6.1	4.6	4.4	
34				4.6	3.7	5.3	4.5	5.1	5.1	4.4	4.3	5.2	4.3	4.2	
36						4.5	3.7	4.4	4.4	3.8	3.9	4.4	3.8	3.9	
38						3.8	3.0	3.6	3.6	3.6	3.5	3.7	3.5	3.7	
40						3.2	2.4	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	3.3	3.4	
42										2.4	2.4	2.5	2.8	2.4	
44										2.0	2.0	2.0	2.5	2.0	
46											1.6	2.2	1.5	2.3	
48											1.2	1.5	1.1	1.9	
50												1.1	1.5	2.0	
52															
54													1.2	1.9	
56														1.3	
58														1.0	



Erben  
**M. ARNOLD**

Telefon Geschäft 027 473 34 14  
 Natel 079 250 16 14  
 Fax 027 473 41 62  
 E-Mail arnoldkran@netplus.ch